


Technische datasheet

ID	Omschrijving	Doc. Ref.	Datum	Rev.
7701-7706	Mobiele opslagtank 42m ³	TDS-012	22/07/25	0

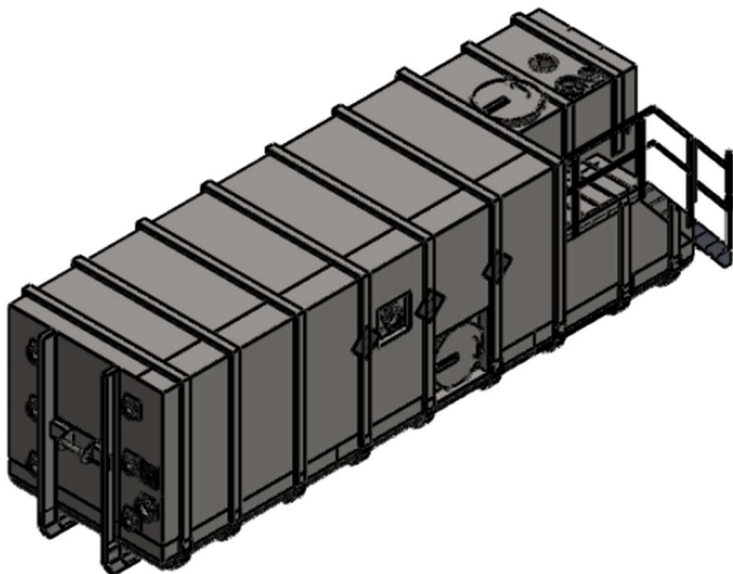

Technische data			
Opslagmedium	(Spoel)water (overige op aanvraag)	Aansluitingen (voorzijde)	6 x 4"150#
Temp. vloeistof (max)	90°C (continue)		1 x 6"150# (met zwanenhals)
Opslagcapaciteit (max)	42m ³	Aansluitingen (achterzijde)	1 x 6"150# (met sump)
Afmetingen (L x B x H)	8000 x 2418 x 2683 mm	Aansluitingen (zijkant)	1 x manhole (dia.700mm)
Materiaal	Cortenstaal		1 x 6"150# (cleaning nozzle)
Gewicht	+/- 5000 kg	Aansluitingen (bovenzijde)	1 x 6"150#
Beveiliging	PVV (over/onderdruk)		1 x 4"150#
Extra's	Level indicator, cleaning nozzle		1 x 8" API (PVV)
Transport	Container(haak)systeem		1 x manhole (dia.700mm)
Omschrijving			
Snel inzetbare mobiele vloeistofdichte opslagtank 42m ³ voor tijdelijke opslag van o.a. spoelwaters maar ook chemische producten (op aanvraag)			
Optioneel is deze mobiele opslagtank uit te rusten met een vloeistofdichte lekbak, specifieke verloopstukken, afsluiters en slangen			
De opslagtank beschikt over een onderdruk / overdruk beveiliging, levelindicatie en diverse aansluitmogelijkheden			
De opslagtank is NIET geschikt voor het transporteren van vloeistoffen en is dus altijd leeg (en gereinigd) te transporteren.			

Technische datasheet

